

KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 06 / 02 / 2025



Opis pojazdu

Wersja: DACIA SANDERO Stepway Expression

TCe 90 CVT

Silnik: TCe 90 CVT

Pojemność skokowa (cm3): 999

Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna




KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 06 / 02 / 2025



Opcje i akcesoria



Tapicerka
tapicerka materiałowa w
kolorze czarnym z
geometrycznymi wzorami
po bokach,
pomarańczowymi
przeszyci



Kolor
beżowy safari



Opony
stalowe obręcze kół typu
Flexwheel 16" - wzór
ATARA DARK

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet PARKING PLUS
system wspomagania parkowania
przód/tył

kamera cofania
system kontroli martwego pola

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

stalowe obręcze kół typu Flexwheel 16" -
wzór ATARA

KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 06 / 02 / 2025

modułowe relingi dachowe
lusterka boczne w kolorze nadwozia
stalowe obręcze kół 16"
elektryczne lusterka boczne z funkcją
rozmrzania, z czujnikiem temperatury

MULTIMEDIA

komputer pokładowy
zestaw wskaźników TFT 3,5"
system multimedialny Media Display 8"
(replikacja smartfona, radio DAB, 4 głośniki,
Bluetooth, 1xUSB)

KOMFORT I WNĘTRZE

kryterium techniczne PRUPT1
centralny zamek
niska konsola środkowa z otwartym
schowkiem
tapicerka materiałowa
światła automatyczne, wycieraczki
automatyczne
tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z
geometrycznymi wzorami po bokach,
pomarańczowymi przeszyci
kryterium techniczne SRANCF
fotel kierowcy z regulacją wysokości z
podłokietnikami
tylne oparcie kanapy składane 1/3 i 2/3
szyby tylne regulowane elektrycznie
szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym po stronie
kierowcy
kierownica pokryta skórą ekologiczną
kierownica z regulacją wysokości i
głębokości
kryterium techniczne TAPCOF

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED
światła przeciwmgłowe
światła LED

PROWADZENIE POJAZDU

automatyczna blokada drzwi po ruszeniu
ograniczenie prędkości do 180 km/h

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do
zamówienia klimatyzacji
klimatyzacja manualna

BEZPIECZEŃSTWO

zestaw do naprawy uszkodzenia opony
system rozpoznawania znaków drogowych
oraz ostrzegania o nadmiernej prędkości
system kontroli zmęczenia kierowcy (UTA)
ABS
poduszka powietrzna czołowa kierowcy
pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji
wysokości
poduszka powietrzna czołowa pasażera
system mocowania fotelika dla dziecka
ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu
ESP z systemem wspomagania ruszania
pod górę
regulator-ogranicznik prędkości
funkcja połączenia alarmowego e-Call
aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z funkcją wykrywania pieszych,
rowerzystów (AEBS)
przygotowanie do montażu blokady
alkoholowej

KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 06 / 02 / 2025

poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe

system utrzymania pasa ruchu (LKA)

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)
pojemność zbiornika paliwa (l): 50

Zużycie paliwa i emisja spalin wltp
Zużycie paliwa cykl mieszany
WLTP*LPG (l/100km): n/d
Emisja CO2 cykl mieszany
WLTP*LPG (g/km): n/a
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP
(g/km): 139
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP
(l/100 km): 6.1

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h): 163
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 14,2

Układ napędowy
Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia
Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy
Średnica zawracania (m): 10,39

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica):
bębnowe 8"
Hamulce przednie (typ, średnica):
tarczowe Ø258x22

Koła i opony
Opony standardowe: 205/60 R16
92H

Dopuszczalna masa całkowita
Maksymalna masa całkowita
zespołu pojazdów (kg): 2705
Maksymalna masa przyczepy bez
hamulca (kg): 595
Maksymalna masa przyczepy z
hamulcem (kg): 1100
Maksymalna ładowność (kg): 404
Minimalna masa pojazdu
gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):
1118
Maksymalna masa całkowita
pojazdu (kg): 1605

Silnik
Liczba zaworów: 12
Typ wtrysku paliwa: pośredni
wielopunktowy
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 67 (92)
Protokół homologacji: WLTP

KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 06 / 02 / 2025

Maksymalny moment obrotowy w
Nm: 142

Rodzaj paliwa: benzyna

Liczba cylindrów: 3

Norma emisji spalin: EURO6

Pojemność skokowa (cm³): 999

Wymiary

Zwis przedni: 830

Wysokość pojazdu
nieobciążonego bez relingów
(mm): 1535

Długość całkowita: 4099

Szerokość całkowita: 1784

Wysokość progu załadunku: 777

Wysokość bez obciążenia z
otwartą klapą tylną: 2019

Zwis tylny: 666

Wysokość całkowita: 1587

Szerokość całkowita z lusterkami
zewnętrznymi: 1848-2007
(złożone-rozłożone)

Rozstaw osi: 2604

Prześwit pojazdu: 201
(nieobciążony)

Typ techniczny

Typ techniczny:

DJFBEVM6XWA44M520B

Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów:
automatyczna

Liczba biegów do przodu:
bezstopniowa

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):
69

Pojemność bagażnika (dm³ vda)

Pojemność przestrzeni bagażowej
min. (dm³): 328

Pojemność przestrzeni bagażowej
maks. po złożeniu kanapy (dm³):
1108

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

KONFIGURACJA DACIA SANDERO



Data utworzenia: 06 / 02 / 2025

Niezeróżnicowane położenie przód/tył



Continental 0358181

205/60 R 16 92 H C1


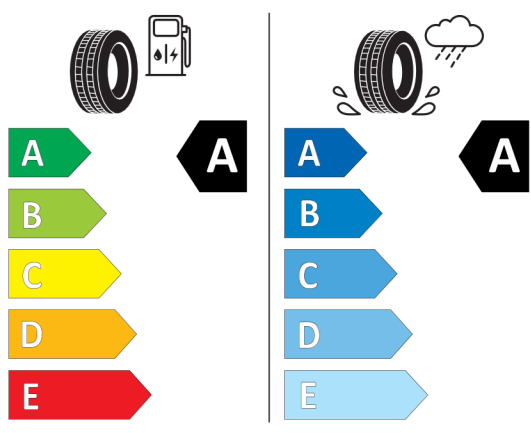


2020/740



Hankook 1025238

205/60R16 92 H C1

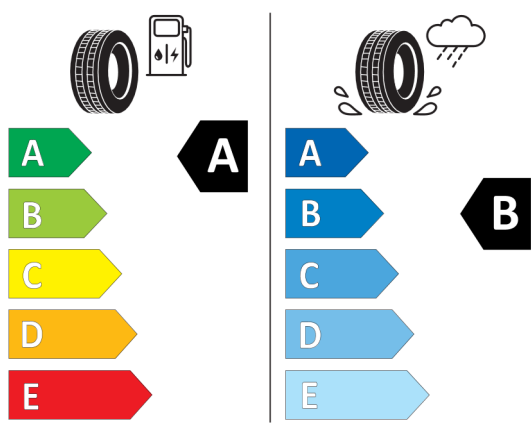

2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.